


# LIZZARD iVer y apuntar!

La solución de reequipamiento para un enfoque preciso y seguro de los porta cargas

- ▶ Enfoque preciso y seguro de los porta cargas
- ▶ Recogida segura de porta cargas
- ▶ Visión clara de la carga y sobre ambas horquillas (LIZZARD Cam y LIZZARD Premium)
- ▶ Menos daños a la mercancía transportada
- ▶ Ergonomía mejorada para el conductor de la carretilla elevadora
- ▶ Aprendizaje más sencillo para el nuevo personal de almacén
- ▶ Alta flexibilidad: es posible su uso en otro equipo rápida y fácilmente
- ▶ Trabajo más efectivo

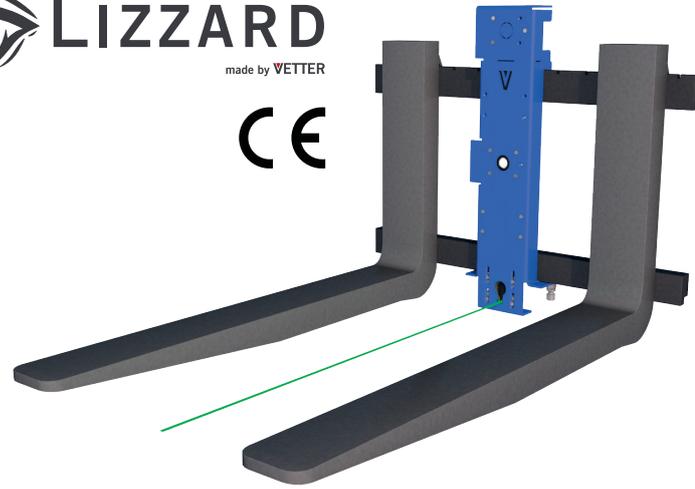

Enfoque preciso mediante láser cruzado



Láser cruzado verde, clase de protección 1M



Vista del monitor en la cabina del conductor



Fuente de alimentación inalámbrica con VETTER SmartSupply

Características del producto	LIZZARD Premium	LIZZARD Target	LIZZARD Cam
Tecnología robusta y testada en la industria	X	X	X
Montaje fácil y rápido, Plug & Play	X*	X	X*
Láser 1M, sin riesgo para la salud	X	X	
Láser cruzado verde	X	X	
SmartEnergy: modo de ahorro energético, apagado tras 120 segundos.	X	X	X
Cámara AHD con monitor táctil (tensión de red 10V – 32V)	X		X
SmartSupply: fuente de alimentación con batería estándar de 18V Bosch	X	X	X
Duración de la batería min. 10 horas a temperatura ambiente	X	X	X
Vía radiotransmisión	X		X
Conformidad CE	X	X	X
Placa de identificación	X	X	X

\* El monitor se conecta a la red eléctrica de la carretilla elevadora. Para ello se recomienda formación mecatrónica o cualificación similar.

Nº artículo	Ejecución	Sujeción	Dimensiones (ancho x altura mm)	Peso (kg)	Alcance de suministro
LIZZARD-P-2A-1101	<b>LIZZARD Premium</b>	ISO 2A	123x595	8,65	1 <b>LIZZARD Premium</b> incl. láser cruzado clase de protección 1M, cámara AHD, monitor con soporte, Smart <b>Supply</b> y cargador, cableado, protección de cantos
LIZZARD-P-2B-1101		ISO 2B	123x671	9,05	
LIZZARD-P-3A-1101		ISO 3A	125x695,5	10,2	
LIZZARD-P-3B-1101		ISO 3B	125x822,5	11,1	
LIZZARD-P-4A-1101		ISO 4A	125x870	11,4	
LIZZARD-P-4B-1101		ISO 4B	125x997	12,1	
LIZZARD-T-2A-1101	<b>LIZZARD Target</b>	ISO 2A	123x595	5,44	1 <b>LIZZARD Target</b> incl. láser cruzado clase de protección 1M, Smart <b>Supply</b> y cargador, protección de cantos
LIZZARD-T-2B-1101		ISO 2B	123x671	6,06	
LIZZARD-T-3A-1101		ISO 3A	125x695,5	6,98	
LIZZARD-T-3B-1101		ISO 3B	125x822,5	8,21	
LIZZARD-T-4A-1101		ISO 4A	125x870	8,63	
LIZZARD-T-4B-1101		ISO 4B	125x997	9,51	
LIZZARD-C-2A-0101	<b>LIZZARD Cam</b>	ISO 2A	123x595	8,1	1 <b>LIZZARD Cam</b> incl. cámara AHD, monitor con soporte, Smart <b>Supply</b> y cargador, cableado, protección de cantos
LIZZARD-C-2B-0101		ISO 2B	123x671	8,5	
LIZZARD-C-3A-0101		ISO 3A	125x695,5	9,7	
LIZZARD-C-3B-0101		ISO 3B	125x822,5	10,6	
LIZZARD-C-4A-0101		ISO 4A	125x870	10,9	
LIZZARD-C-4B-0101		ISO 4B	125x997	11,6	

Las imágenes son meras representaciones y no fundamentan derechos contractuales.